


Номинальное напряжение	12В	
Номинальная емкость, С10	100Ач (25°C)	
Монтажная высота	287мм	
Габариты	Высота	285мм
	Длина	393мм
	Ширина	108мм
Вес	около 33Кг	


Электрические характеристики

Емкость (25°C)	20ч.	108Ач
	10ч.	100Ач
	5ч.	88Ач
	1ч.	62Ач
Внутреннее сопротивление	4.7 мΩ (25°C)	
Отдаваемая емкость при температуре	40°C	109%
	25°C	100%
	0 °C	88%
	-15°C	76%
Саморазряд (25°C)	Отдаваемая емкость после 3мес. хранения	92%
Заряд (25°C)	Cycle	14.40V, 14A or small
	Float	13.62V, 14A or small
Коэффициент температурной комп.	-0.018V / °C	

Характеристики разряда (25°C)

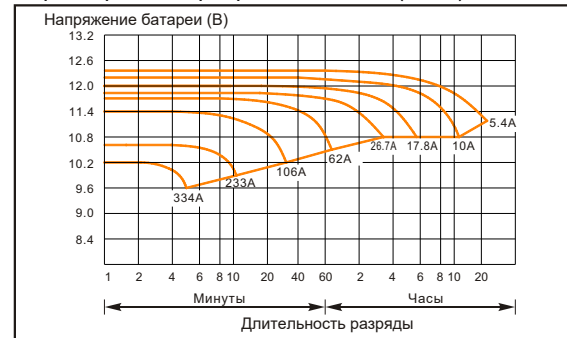

Характеристики заряда (25°C)

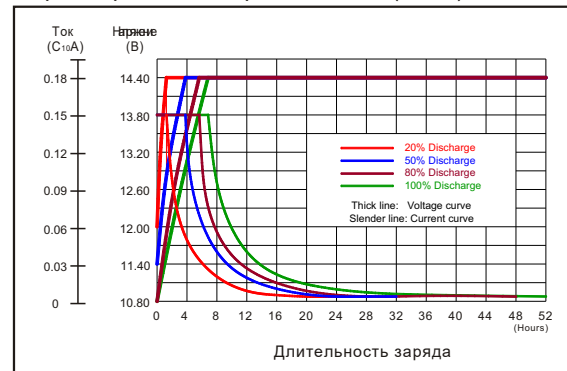

Разряд постоянным током (Ампер/эл. 25°C)

Напряжение (В/элемент)	Минуты							Часы							
	5	10	15	20	30	40	50	1	2	3	4	5	6	8	10
1.85	189	162	132	115	88	72.8	63.5	56.6	35.1	26.1	20.7	17.5	15.0	11.8	9.9
1.80	232	187	150	128	96	78.3	67.5	59.6	36.1	26.7	21.0	17.8	15.2	11.9	10.0
1.75	267	207	162	137	102	82.3	70.5	62.1	36.8	27.0	21.2	17.9	15.3	12.0	10.1
1.70	295	222	172	143	106	84.3	72.5	63.6	37.2	27.2	21.4	18.0	15.4	12.1	10.2
1.65	317	233	178	148	108	86.3	73.5	64.1	37.5	27.4	21.5	18.1	15.5	12.2	10.2
1.60	334	241	183	151	109	87.3	74.5	65.1	37.7	27.5	21.6	18.2	15.6	12.3	10.3

Разряд постоянной мощн. (Ватт/эл. 25°C)

Напряжение (В/элемент)	Минуты							Часы							
	5	10	15	20	30	40	50	1	2	3	4	5	6	8	10
1.85	412	340	236	238	191	150	133	117	68	53.2	42.3	35.2	29.7	23.5	20.1
1.80	453	356	279	244	195	153	135	119	69	53.8	43.2	35.5	30.2	23.7	20.3
1.75	513	372	282	251	198	156	138	121	70	54.5	43.8	35.8	30.8	24.0	20.4
1.70	550	380	289	256	200	158	141	122	72	55.1	44.5	36.1	31.4	24.3	20.5
1.65	572	392	294	260	202	160	144	123	73	55.7	45.1	36.5	32.1	24.5	20.6
1.60	597	398	298	265	203	162	146	124	74	56.2	45.7	36.7	32.9	24.7	20.7

Информация в этом документе носит исключительно информационный характер и не может быть использована для требования предоставления гарантии за исключением случаев предусмотренных законодательством. Компания постоянно работает над улучшением аккумуляторов, технические характеристики батареи могут быть изменены без предварительного уведомления.