


Номинальное напряжение	12В	
Номинальная емкость, С10	65Ач (25°C)	
Общая высота(вкл.клеммы)	226мм	
Габариты	Высота	224мм
	Длина	350мм
	Ширина	125мм
Вес	около 25Кг	


### Электрические характеристики

Емкость (25°C)	20ч.	71Ач
	10ч.	65Ач
	5ч.	57Ач
	1ч.	40Ач
Внутреннее сопротивление	7.6 mΩ (20°C)	
Отдаваемая емкость при температуре	40°C	109%
	25°C	100%
	0 °C	88%
	-15°C	76%
Саморазряд (25°C)	Отдаваемая емкость после 3мес. хранения	92%
Заряд (25°C)	Циклический	14.10V,9.8A or small
	Буферный	13.50V,9.8A or small
Коэффициент температурно комп.	-0.018V / °C	

### Характеристики разряда (25°C)

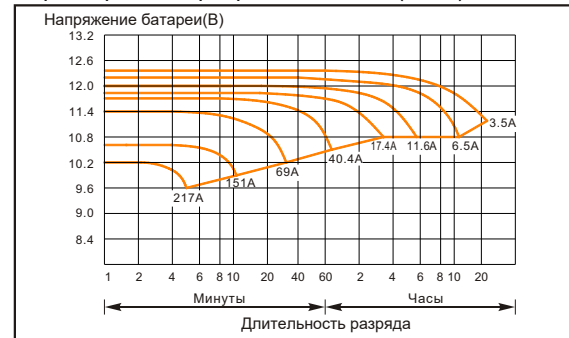

### Характеристики заряда (25°C)

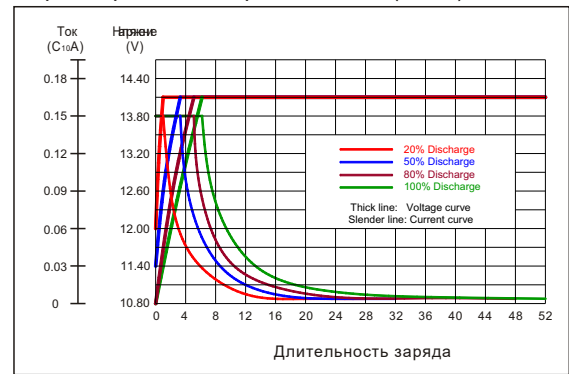

### Разряд постоянным током (ампер/эл.25 °C)

Напряжение (В/элемент)	Минуты							Часы							
	5	10	15	20	30	40	50	1	2	3	4	5	6	8	10
1.85	123	105	86	75	57	47	41	36.8	22.8	17.0	13.5	11.4	9.8	7.7	6.4
1.80	151	122	98	83	62	51	44	38.7	23.5	17.4	13.7	11.6	9.9	7.7	6.5
1.75	174	135	105	89	66	53	46	40.4	23.9	17.6	13.8	11.6	9.9	7.8	6.6
1.70	192	144	112	93	69	55	47	41.3	24.2	17.7	13.9	11.7	10.0	7.9	6.6
1.65	206	151	116	96	70	56	48	41.7	24.4	17.8	14.0	11.8	10.1	7.9	6.6
1.60	217	157	119	98	71	57	48	42.3	24.5	17.9	14.0	11.8	10.1	8.0	6.7

### Разряд постоянной мощности (Ватт/эл. 25 C)

Напряжение (В/элемент)	Минуты							Часы							
	5	10	15	20	30	40	50	1	2	3	4	5	6	8	10
1.85	268	221	153	155	124	98	86	76.1	44.2	34.6	27.5	22.9	19.3	15.3	13.1
1.80	294	231	181	159	127	99	88	77.4	44.9	35.0	28.1	23.1	19.6	15.4	13.2
1.75	333	242	183	163	129	101	90	78.7	45.5	35.4	28.5	23.3	20.0	15.6	13.3
1.70	358	247	188	166	130	103	92	79.3	46.8	35.8	28.9	23.5	20.4	15.8	13.3
1.65	372	255	191	169	131	104	94	80.0	47.5	36.2	29.3	23.7	20.9	15.9	13.4
1.60	388	259	194	172	132	105	95	80.6	48.1	36.5	29.7	23.9	21.4	16.1	13.5

Информация в этом документе носит исключительно информационный характер и не может быть использована для требования предоставления гарантии за исключением случаев предусмотренных законодательством. Компания постоянно работает над улучшением аккумуляторов, технические характеристики батареи могут быть изменены без предварительного уведомления